

TRES

TRESMOSTATIC



MAX-TRES
TERMOSTATIC

BIMAX-TRES
TERMOSTATIC

STYL-TRES
TERMOSTATIC

SPA Manual Técnico

FRA Manuel Technique


UK Technical Characteristics

D Technische Beschreibung


PL Charakterystyki Techniczne

POR Manual Técnico


Ducha termostática
 Wall thermostatic shower mixer
 Douche thermostatique
 Thermostat-brause- wandbatterie
 Bateria termostaticzna natryskowa

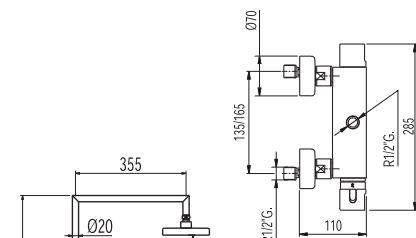

MAX-TRES
1.90.281




BIMAX-TRES
1.90.393

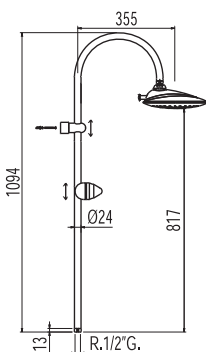


STYL-TRES
1.90.283


Bañera-ducha termostática
 Wall thermostatic bath and shower mixer
 Bain-douche thermostatique
 Thermostat-wannen-füll- und brausebatterie
 Bateria termostaticzna wannowa

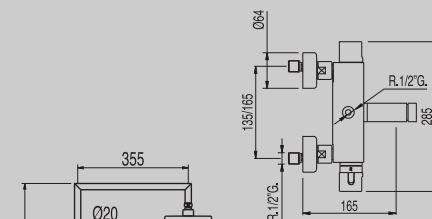



MAX-TRES
1.90.481



BIMAX-TRES
1.90.583

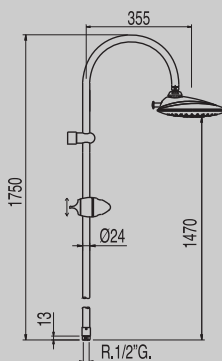

STYL-TRES
1.90.483

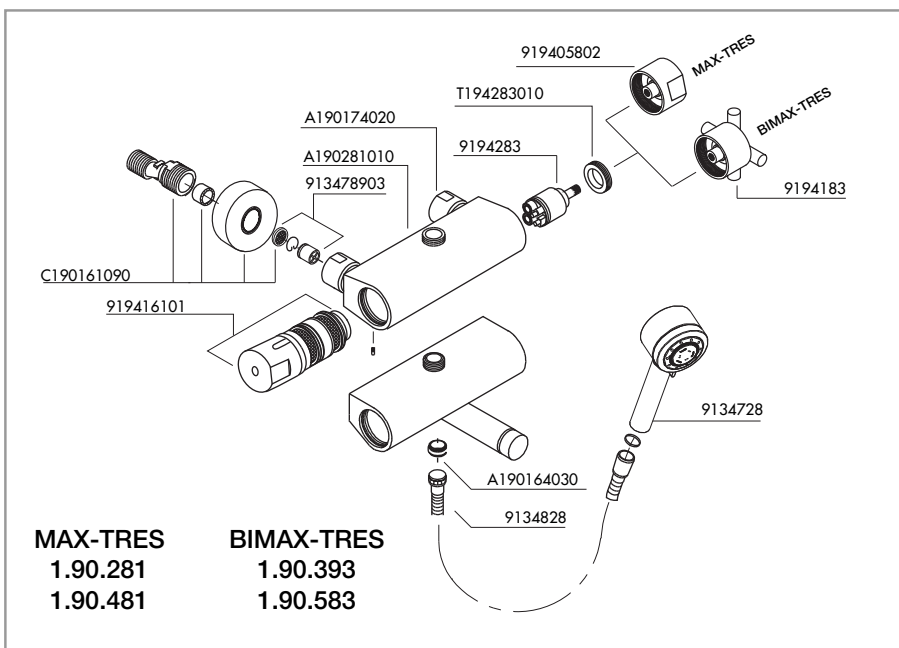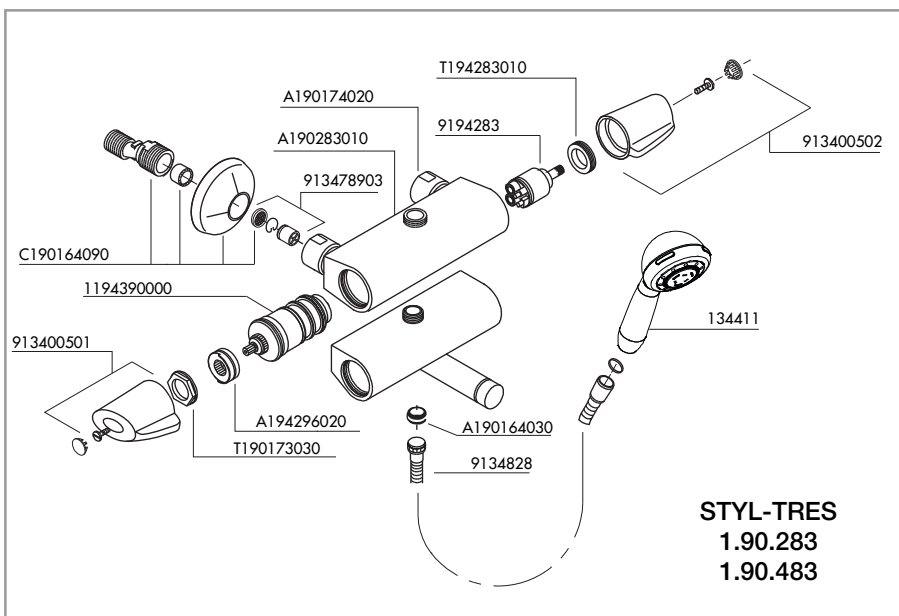

MONTAJE - MONTAGE - INSTALLATION - EINBAU - MONTAŻ - MONTAGEM

- 1 - Instalar la termostática
- 2 - Unir la alargadera a la barra (sólo grupos de baño-ducha)
- 3 - Presentar la barra de ducha vista y marcar
- 4 - Collar el soporte de la barra de ducha
- 5 - Bloqueaje de la tuerca al cuerpo termostático


- 1 - Installer le thermostatique sur le mur
- 2 - Unir la rallonge à la barre (seulement groupe bain douche)
- 3 - Présenter la barre et marquer l'emplacement du support
- 4 - Fixer le support de la barre de douche
- 5 - Blocage de la vis sur le corps du thermostatique


- 1 - Install the thermostatic
- 2 - Screw the extension to the bar (only for bath and shower mixer)
- 3 - Place the shower bar and make marks
- 4 - Fix the shower bar holder
- 5 - Block the screw to the thermostatic

- 1 - Thermostat installieren
- 2 - Verlängerung am Dusche stange schrauben (alleinfür wannenbatterie)
- 3 - Dusche stange stellen und markieren
- 4 - Dusche träger fixieren
- 5 - Mutter am Thermostat versichern


- 1 - Zamontować baterię termostatyczną
- 2 - Połączyć rurkę przedłużającą z częścią główną rurki wychodzącej z korpusu baterii (dotyczy tylko systemu wannowo-natryskowego)
- 3/4 - Na zamontowaną rurkę nasunąć uchwyt mocujący do ściany
- 5 - Blokada śruby mocującej do korpusu baterii

- 1 - Instalar a torneira termostática
- 2 - Os dois elementos da barra serão unidos através da porca de alargamento (só nos grupos de banheira-duche)
- 3 - Aplicar a barra
- 4 - Fixar o suporte da barra
- 5 - Enroscar a porca ao corpo da torneira termostática

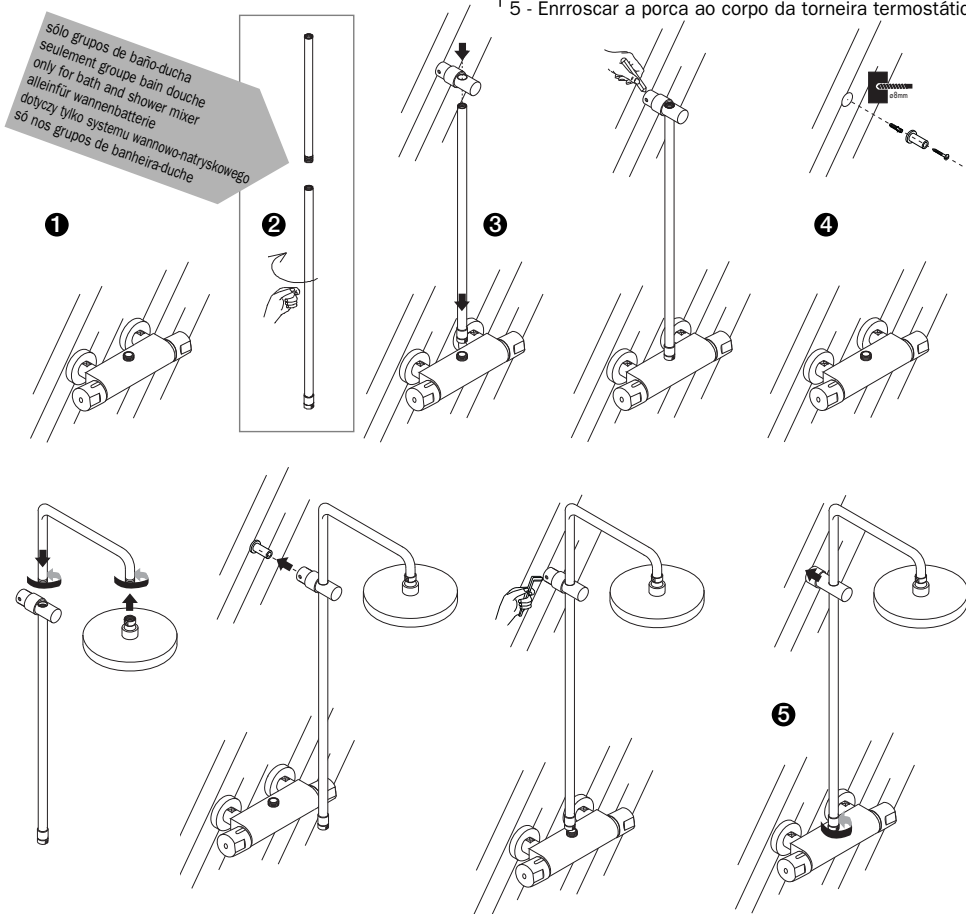

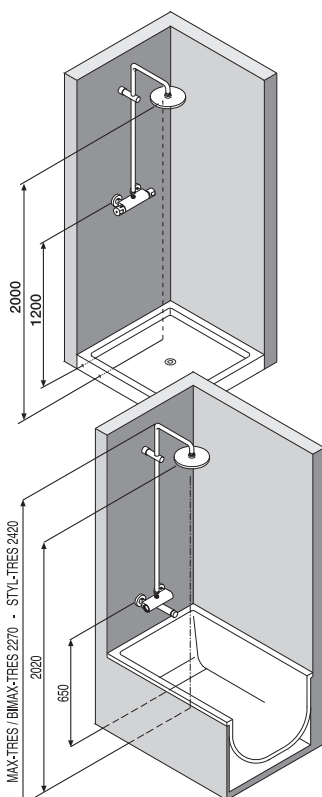

Caudal STYL
Débit STYL
Flow rate STYL
Durchflußmenge STYL
przepływ wody STYL

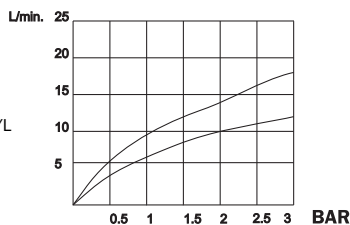

38°

4 6 8.5 10 11 12 L/min




38°

6 9.5 12 14 16 18 L/min

0.5 1 1.5 2 2.5 3 BAR

Caudal MAX
Débit MAX
Flow rate MAX
Durchflußmenge MAX
przepływ wody MAX

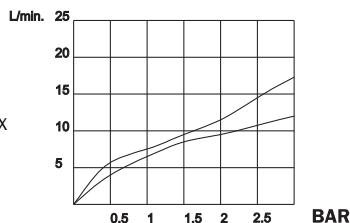

38°


4 6.5 8.5 9.5 10.5 12 L/min



38°

5 7.5 9.5 11.5 13 14.5 L/min

0.5 1 1.5 2 2.5 3 BAR



Inversor en volante derecho

- 1- Giro hacia arriba: Salida por brazo ducha
- 2- Giro hacia abajo: Salida por ducha manual

Inverseur situé sur la manette droite

- 1- Mouvement vers le haut: douche fixe
- 2- Mouvement vers le bas: douchette

Diverter using the right handle

- 1- Turn upwards: Water goes the shower
- 2- Turn downwards: Water goes to the hand shower

Umschalter am rechte griff

- 1- Nach oben: Ausgang Duschkopf
- 2- Nach unten: Ausgang hand Dusche

Przełącznik zintegrowany z regulatorem ciśnienia z prawej strony


- 1- Przekręcenie do przodu: Uruchomienie strumienia wylewki talerzowej
- 2- Przekręcenie do tyłu: Uruchomienie strumienia rączki natryskowej

Inversor no manipulo do lado direito


- 1- Rodar para cima: saída da água pelo chuveiro fixo
- 2- Rodar para abaixo: saída da água pelo chuveiro manual

LIMPIEZA CARTUCHO
NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE
TECHNICAL DATA
TECHNISCHE ANGABEN
CZYSZCZENIE GŁOWICY
LIMPEZA CARTUCHO


Ref.: 1.90.283 / 1.90.483



1




2



3

LIMPIEZA CARTUCHO Y FILTRO
NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE ET FILTRE
TECHNICAL DATA AND FILTRE
TECHNISCHE ANGABEN SIND FILTER
CZYSZCZENIE GŁOWICY I FILTRU
LIMPEZA CARTUCHO E FILTRO

TERMOSTÁTICA
THERMOSTATIQUE
THERMOSTATIC
THERMOSTAT
TERMOSTYCZNA
TERMOSTATICA

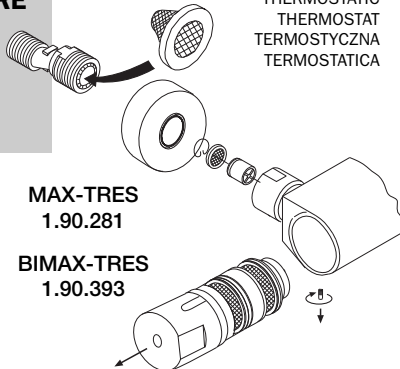

MAX-TRES
1.90.281

BIMAX-TRES
1.90.393

Colocar los filtros en su posición correcta

Para que la garantía sea válida será necesario presentar los filtros.

Placer les filtres dans leur position correcte

Afin de que la garantie soit valide, il faudra présenter les filtres

Place the filters in its correct position

It will be necessary to present the filters for the warranty to be valid.

Die Filter in die korrekte Richtung installieren

Die Garantie ist nur gültig wenn die Filter eingereicht werden.

Filtry umocować w poprawnej pozycji

W celu skorzystania z gwarancji koniecznym będzie pokazanie filtrów

1- Cerrar llaves de paso de la instalación. Desconectar la grifería de la red; sobre las dos entradas se hallan instalados los filtros suplementarios.
2- Controle su estado, limpie los filtros y la parte interna del cuerpo, engrase las juntas y luego vuelva a montarlo todo.

DATOS TECNICOS

Presión máxima de trabajo: 10 bar.
Presión mínima sin resistencia: 0,5 bar.
Presión recomendada: 1 a 5 bar.

Bloqueo de seguridad: 38°C (regulado en la fábrica con presión de 3 bar en los dos lados).

Para presiones superiores a 5 bar, se recomienda montar una válvula reductora de presión. Deben evitarse grandes diferencias de presión en la acometida, entre agua fría y caliente.

1- Refermer les robinets d'arrêt de l'installation. Démontez les robinets du réseau; les filtres supplémentaires sont installés sur les deux entrées.
2- Vérifiez l'état de la cartouche, nettoyez les filtres et l'intérieur du corps, lubrifiez les joints et remontez le tout.

DONNEES TECHNIQUES

Pression maximum d'exercice: 10 bars.
Pression minimum sans résistance: 0,5 bars.
Pression recommandée: 1 à 5 bars.

Bloc de sécurité 38° (calibré en usine à une pression de 3 bars sur les deux côtes). Pour des pressions supérieures à 5 bars, il est recommandé de monter une vanne de réduction de la pression. Il faut éviter les grandes différences de pression à l'arrivée entre l'eau froide et l'eau chaude.

1- Close the shutoff lock of the installation. Disconnect the fittings from the plumbing network. On the two inlets you will find two supplementary filters installed.
2- Check the condition of the cartridge, clean the filters and the inside of the body, grease the washer and reassemble.

TECHNICAL DATA

Maximum operating pressure: 10 bar.
Minimum pressure without resistance: 0,5 bar.
Recommended pressure: 1-5 bar.

Safety block: 38°C (calibrated in the factory at a pressure of 3 bar on the both sides).
For pressures greater than 5 bar, it is recommended that a pressure reducing valve be fitted. Large pressure differences at the connection, between cold and hot water, should be avoided.

1- Wasserzuleitung absperren. Mischbatterie vom Versorgungsnetz abschalten. An den beiden Zuflussleitungen sind die Zusatzfilter eingebaut.

2- Reinigen Sie die Filter und das Innere des Gehäuses, fetten Sie die Dichtungen, und schrauben Sie mit dem 30 mm-Schraubschlüssel alles wieder zusammen.

TECHNISCHE ANGABEN

Maximaler Betriebsdruck: 10 bar.
Minimaler Betriebsdruck ohne Widerstand: 0,5 bar.
Empfohlener Betriebsdruck: 1 bis 5 bar.

Sicherheitssperre 38° (vom Werk eingestellt bei einem Druck von 3 bar auf beiden Seiten). Für Drucke über 5 bar wird der Einbau eines Druckreduzierventils empfohlen. Grosse Druckunterschiede zwischen den Zuflussleitungen von warmem und Kaltem Wasser sind zu Vermeiden.

1- Zakrećć kurki przelotowe instalacji wodnej. Odłączyć baterię od sieci; na obu wlotach zainstalowane są dodatkowe filtry.

2- Należy sprawdzić stan baterii, oczyścić filtry i wewnętrzną część korpusu, nasmarować złącza, a następnie zmontować ponownie baterię.

DANE TECHNICZNE

Maksymalne ciśnienie robocze: 10 barów.
Minimalne ciśnienie bez oporu: 0,5 bara.
Zalecane ciśnienie: 1 do 5 barów.

Blokada bezpieczeństwa: 38°C (regulowana fabrycznie przy ciśnieniu 3 barów po obu stronach). W przypadku ciśnienia wyższego niż 5 barów zaleca się zamontowanie reduktora ciśnienia. Należy unikać dużych różnic ciśnienia na wlocie ciepłej i zimnej wody.

1- Feche as válvulas de distribuição. Desmonte a torneira da rede; sobre as duas entradas estão instalados os filtros suplementares.
2- Verifique o estado da torneira, limpe os filtros e a parte interna do corpo, lubrifique as juntas e monte tudo novamente.

DADOS TÉCNICOS

Pressão máxima de trabalho: 10 bar.
Pressão mínima sem resistência: 0,5 bar.
Pressão recomendada: de 1 a 5 bar.

Bloqueio de segurança: 38° C (regulado na fábrica com uma pressão de 3 bar nos dois lados). Para pressões superiores a 5 bar, recomenda-se a montagem de uma válvula reductora da pressão. Procure evitar grandes diferenças de pressão na instalação de adução entre água fria e água quente.

CAMPO DE APLICACIÓN • Puede instalarse con todo tipo de calentadores y acumuladores.

VALORES CONEXIÓN • Presión de verificación: 16 bar. • Presión de servicio como máximo: 10 bar. • Presión recomendada de servicio: 1-5 bar. Para presiones superiores a 5 bar, se recomienda montar una válvula reductora de presión. Deben evitarse grandes diferencias de presión en la acometida, entre agua fría y caliente. • Caudal a 3 bar: lavabo, bidé y ducha 12 l/min. • Bañera: 20 l/min. • Temperatura: entrada agua caliente como máximo 80° C. • Recomendada para ahorrar energía 60° C. • El monomando baño-ducha está equipado de pulsador distribuidor como dispositivo de seguridad antirretorno. Su sensibilidad hace que sólo sea necesario un caudal de 5-8 l/min.

MONTAJE Véase pág. 5 • Purgar cuidadosamente las tuberías de toda la instalación. • Conectar: Agua fría derecha, agua caliente izquierda. • Verificar la perfecta estanqueidad de las conexiones. • Comprobar el funcionamiento del monomando.

REVISIÓN CARTUCHO Véase pág. 5. • Cerrar el paso de agua fría y caliente. • El cartucho es desmontable, pudiéndose limpiar o engrasar, utilizando nuestra grasa. Ref.: 1.34.882*. • No apretar excesivamente la tuerca al montar de nuevo el cartucho.

RECAMBIOS • Utilizar únicamente recambios TRES.

DOMAINE D'APPLICATION • Tous types de chauffe-eau et d'accumulateurs.

VALEURS DE BRANCHEMENT • Pression d'inspection: 16 bars. • Pression de service maximale: 10 bars. • Pression de service conseillée: 1-5 bars. Pour des pressions supérieures à 5 bars., nous conseillons de monter une vanne réductrice de pression. Éviter de grandes différences de pression à l'arrivée d'eau entre eau froide et eau chaude. • Débit à 3 bars.: lavabo, bidet et douche 12 l/min. • Baignoire: 20 l/min. • Température: entrée eau chaude 80° C. maximum. • Température conseillée afin d'économiser l'énergie: 60° C.

• Le mitigeur bain-douche est équipé d'un poussoir de distribution en tant que dispositif de sécurité antiretour. Sa sensibilité est telle qu'un débit de 5-8 l/min. est suffisant.

MONTAGE Voir page 5 • Purger avec soin les tuyauteries de toute l'installation. • Brancher: eau froide à droite, eau chaude à gauche. • Vérifier la parfaite étanchéité des joints. • Vérifier le fonctionnement de le mitigeur.

VERIFICATION DE LA CARTOUCHE Voir page 5. • Couper l'eau froide et l'eau chaude. • La cartouche est démontable et peut être nettoyée ou graissée en utilisant notre graisse. Ref.: 1.34.882*. • Ne pas trop serrer l'écrou lorsqu'on remonte la cartouche.

PIECES DE RECHANGE • N'utiliser que des pièces de rechange TRES.

FIELD OF APPLICATION • Can be installed in all types of heaters and accumulators.

FITTING CONNECTION SPECIFICATIONS • Testing pressure: 16 bar. • Maximum working pressure: 10 bar. • Recommended working pressure: 1-5 bar. For pressures greater than 5 bar., it is recommended that a pressure reducing valve be installed. Excessive pressure differences between hot and cold water at the connection should be avoided. • Water flow at 3 bar: washbasin, bidet and shower, 12 l/min. • Bath tub: 20 l/min. • Temperature: hot water inlet 80° C. maximum. • Energy savings recommendation: 60° C. • The single bath/shower lever control is provided with a distributor button which serves as an antireturn safety device. Due to the sensitivity of this device, a flow of only 5-8 l/min. is required.

INSTALLATION See Page 5 • Carefully drain all the pipes of the unit. • Connect: Cold water (right), hot water (left). • Check that the connections are watertight. • Check that the lever control is operating correctly.

CARTRIDGE INSPECTION See page 5. • Shut off the hot and cold water. • The cartridge can be removed for cleaning or greasing. Use our grease. Ref.: 1.34.882*. • Do not overtighten the nut when replacing the cartridge.

SPARE PARTS • Use only TRES spare parts.

EINSATZBEREICHE • Der Einbau ist bei allen Arten von Warmwasserbereitern und Speichern möglich.

ANSCHLUSSWERTE • Prüfdruck: 16 bar. • Maximaler Betriebsdruck: 10 bar. • Empfohlener Betriebsdruck: 1-5 bar.

Bei Drücken über 5 bar ist der Einbau eines Druckreduzierventils zu empfehlen. Große Druckunterschiede zwischen den Warm- und Kaltwasseranschlüssen sind zu vermeiden. • Durchflussmenge bei 3 bar: Waschtisch, Bidet und Dusche 12 l/Min. • Badewanne: 20 l/min. • Temperatur: Warmwassereintritt bei maximal 80° C. • Empfohlene Temperatur im Hinblick auf niedrigeren Energieverbrauch: 60° C.

• Die Bad/Dusch-Batterie ist mit einem Druckknopf-Schieber als Rückstrom-Sicherheitsvorrichtung bestückt. Aufgrund der Empfindlichkeit dieser Vorrichtung ist lediglich eine Durchflussmenge von 5-8 l/Min. erforderlich.

EINBAU Siehe Seite 5 • Leitungsrohre der gesamten Installation sorgfältig entlüften. • Kaltwasserzuleitung rechts, Warmwasserzuleitung links anschliessen. • Vollständige Dichtigkeit der Anschlüsse überprüfen. • Funktion der Batterie überprüfen.

ÜBERPRÜFEN DER PATRONE Siehe Seite 5. • Kalt- und Warmwasserzufuhr schliessen. • Die Patrone ist ausbaubar und kann gereinigt oder mit unserem Schmierfett Ref.: 1.34.882* eingefettet werden. • Bei Wiedereinbau Schraubenmutter nicht zu fest anziehen.

ERSATZTEILE • Nur TRES-Ersatzteile verwenden.

ZAKRES STOSOWANIA • Można instalować z wszelkiego rodzaju piecykami i akumulatorami.

CHARAKTERYSTYKI PODŁĄCZENIA • Ciśnienie kontrolne: 16 barów. • Maksymalne ciśnienie użytkowe: 10 barów. • Zalecane ciśnienie użytkowe: 1-5 barów. Przy ciśnieniu powyżej 5 barów zaleca się zamontowanie zaworu redukcyjnego ciśnienia. Należy unikać dużych różnic ciśnienia na doprowadzeniu wody pomiędzy wodą ciepłą i zimną. • Natężenie przepływu przy ciśnieniu 3 barów: umywalka, bidet i prysznic 12 l/min. • Wanna: 20 l/min. • Maksymalna temperatura pobieranej wody, 80° C. • Zalecana, aby oszczędzać energię, 60° C. • Mieszacz kąpieli/prysznic wyposażony jest w przycisk rozdzielający działający jako urządzenie bezzwrotne zabezpieczające. Jego czułość sprawia, że wystarczy strumień wody 5-8 l/min.

MONTAŻ Zobacz str. 5 • Opróżnić starannie rury całej instalacji. • Podłączyć: woda zimna z prawej, woda ciepła z lewej. • Sprawdzić doskonałą szczelność połączeń. • Sprawdzić działanie mieszacza.

SPRAWDZANIE REGULATORY PRZEPŁYWU Zobacz str. 5. • Zamknąć dopływ wody zimnej i ciepłej. • Regulator przepływu można rozmontować, oczyścić lub nasmarować, używając naszego smaru. Ref.: 1.34.882*. • Nie dociskać nadmiernie śruby przy ponownym montowaniu regulatora.

CZĘŚCI ZAMIENNE • Stosować wyłącznie części zamienne TRES.

APLICAÇÕES • Compatível com todo o tipo de esquentadores e acumuladores.

CONDIÇÕES DE CONEXÃO • Pressão de verificação: 16 bar. • Pressão de serviço máxima: 10 bar. • Pressão de serviço recomendada: 1-5 bar. Para pressões superiores a 5 bar, é recomendável a montagem de uma válvula reductora de pressão. Devem evitar-se grandes diferenças de pressão na origem entre água fria e água quente. • Caudal a 3 bar: lavatório, bidé e duche 12 l/Min. • Banheira: 20 l/min. • Temperatura: entrada de água quente, 80° C máximo. • Temperatura recomendada para poupança de energia: 60° C.

• O monocomando banho-duche encontra-se dotado de um pulsador distribuidor, o qual actua como dispositivo de segurança anti-retorno. A sua elevada sensibilidade requer apenas um caudal de 5-8 l/Min.

MONTAGEM Ver página 5 • Purgar cuidadosamente as tubagens de toda a instalação. • Conectar: água fria à direita, água quente à esquerda. • Verificar a estanqueidade perfeita das conexões. • Comprovar o funcionamento do monocomando.

INSPECÇÃO DOS CARTUCHOS Ver pág. 5. • Fechar a água fria e quente. • O cartucho é desmontável, podendo untar-se ou lubrificar-se utilizando a nossa massa lubrificante Ref.: 1.34.882*. • Não apertar excessivamente a porca ao montar novamente o cartucho.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO • Utilizar unicamente peças de reposição TRES.

* Esta grasa se puede utilizar para las monturas, caños giratorios, etc./Cette graisse peut être utilisée pour les montures, les bacs rotatifs, etc. This grease can be used on the assembled parts, swivel taps, etc./Dieses Fett kann für die Armaturen, den Schwenkhahn usw. verwendet werden./Smaru tego można używać do opraw, wylewek obrotowych, itd./Esta massa lubrificante pode utilizar-se para as partes de montagem, canos giratórios, etc.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Este grifo TRES que Vd. acaba de comprar, ha sido fabricado siguiendo los más rigurosos controles de calidad según las normas nacionales e internacionales. Para que Vd. pueda tener la satisfacción de mantenerlo con un aspecto impecable durante muchos años, **deben seguirse cuidadosamente las siguientes instrucciones.**

Las superficies cromadas deben limpiarse únicamente con un paño y agua clara o un detergente suave. **Bajo ningún concepto deben ser utilizados productos que contengan ácido clorhídrico o sustancias abrasivas.** Enjuagar y secar después de cada uso.

Las superficies de color o doradas deben tener el mismo cuidado que las superficies cromadas. **Bajo ningún concepto deben ser utilizados disolventes como acetonas, aguarrás, etc.**

Limpiar periódicamente los aireadores y el rociador de la ducha, introduciéndolos **una vez desmontados** en vinagre el tiempo necesario. Véase pág. 5 (fig. A).

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Le robinet TRES que vous venez d'acheter a été soumis aux contrôles de qualité les plus sévères selon les normes nationales et internationales. Afin que vous puissiez avoir la satisfaction de conserver son aspect impeccable pendant de longues années, **suivre avec soin les instructions suivantes.**

Les surfaces chromées ne doivent être nettoyées qu'avec un chiffon et de l'eau claire ou un détergent doux. **Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique ou des substances abrasives.** Rincer et sécher après chaque usage.

Les surfaces en couleur ou dorées doivent être entretenues de la même façon que les surfaces chromées. **Ne jamais utiliser de solvants comme l'acétone, l'essence de térébenthine, etc.**

Nettoyer périodiquement les parties avoisinantes et la pomme de la douche et les plonger **une fois demontées** dans du vinaigre pendant le temps nécessaire. Voir page 5 (fig. A).

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

The TRES tap that you have just bought has been manufactured under the most rigorous quality controls in accordance with national and international standards. To maintain it in good working order and to ensure its attractive appearance for many years to come, **carefully follow the instructions listed below.**

The chromed surfaces should only be cleaned using a cloth and clear water or a soft detergent. **Under no circumstances use products that contain hydrochloric acid or abrasive substances.** Rinse and dry the tap after cleaning.

The coloured paint or gilt surfaces must be given the same care as the chromed surfaces. **Under no circumstances use solvents such as acetones, turpentine oil, etc.**

Periodically clean the air entraining orifices and the shower head by **disconnecting** them and placing them in vinegar for as long as necessary to remove scaling. See page 5 (fig. A).

WARTUNGSANWEISUNGEN

Der von Ihnen erworbene TRES-Hahn wurde unter strengsten Qualitätskontrollen und Befolgung der spanischen und internationalen Bestimmungen hergestellt. Damit Sie sich lange an einem einwandfreien Zustand dieses Hahns erfreuen können, **müssen nachfolgende Anweisungen sorgfältigst beachtet werden.**

Die verchromten Flächen sind ausschliesslich mit einem Tuch und klarem Wasser oder mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern. **Unter gar keinen Umständen dürfen Produkte verwendet werden, die Salzsäure oder schleissende Substanzen enthalten.** Nach jedem Gebrauch gründlich abspülen und abtrocknen.

Farbige oder vergoldete Oberflächen sind mit der gleichen Sorgfalt zu behandeln wie verchromte Flächen. **Unter gar keinen Umständen dürfen Reinigungsmittel, die z.B. Aceton, Terpentin usw. enthalten, verwendet werden.**

Die Lufteinlässe und die Lochplatte der Dusche sind in regelmässigen Zeitabständen wie folgt zu reinigen: nach Ausbau eine ausreichende Zeit lang in Essig legen. Siehe Seite 5, Abb. A.

INSTRUKCJE KONSERWOWANIA

Ta bateria TRES, która dopiero co nabyłeś, została wyprodukowana z zastosowaniem jak najbardziej rygorystycznych kontroli jakości, zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi. Aby móc cieszyć się przez wiele lat jej nienagannym wyglądem, **należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami.**

Powierzchnie chromowane należy czyścić wyłącznie ściereczką i czystą wodą lub łagodnym detergenciem. **Pod żadnym pozorem nie należy używać produktów zawierających kwas solny lub substancje ściernie.** Spłukiwać i osuszać po każdorazowym użyciu.

Z powierzchniami kolorowymi lub złotymi należy obchodzić się tak samo jak z powierzchniami chromowanymi. **Pod żadnym pozorem nie należy używać rozpuszczalników takich jak aceton, terpentyna, itd.**

Należy czyścić okresowo aeratory i sitko natryskowe, wkładając je **po rozmontowaniu** do octu na tak długo, jak będzie to konieczne. Zobacz str 5 (fig. A).

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

A torneira TRES que acaba de adquirir foi fabricada seguindo os mais rigorosos controles de qualidade, de acordo com as normas nacionais e internacionais. Para que você possa ter a satisfação de a manter com um aspecto impecável durante muitos anos **devem seguir-se cuidadosamente as seguintes instruções.**

As superfícies cromadas devem ser limpas apenas com um pano e água pura, ou com um detergente suave. **Em nenhum caso se podem utilizar produtos que contenham ácido clorídrico, ou substâncias abrasivas.** Enxaguar e secar depois de cada utilização.

As superfícies de cor ou douradas devem tratar-se de maneira idêntica. **Em nenhum caso se deverá empregar dissolventes como acetona, aguarrás, etc.**

Limpar periodicamente as entradas de ar e o aspersor do duche, introduzindoos, **uma vez desmontados**, em vinagre durante o tempo necessário. Ver pág 5 (fig. A).

TRES

TRES COMERCIAL, S.A.
Polígono Ind. Can Prunera, s/n.
Apdo. de Correos 104
08759 VALLIRANA (Barcelona)

Tel. (34) 936 83 40 04
Fax (34) 936 83 02 23
comercial@trescomercial.es
www.tresgriferia.com

ref. 1790283010



GARANTIA . GUARANTEE . GARANTIE . GARANTIE . GWARANCJA . GARANTIA

- Rogamos incluir esta garantía en cualquier reclamación.
- Please send this guarantee along with any claim you wish to file.
- Proszę przesyłać ten gwarancję wraz z wszelkimi roszczeniami.
- Im Falle eines Schadens, legen Sie bitte o vous le documento bei.
- Prosím, o škodě přiložit tento gwarancji i příslušný doklad o reklamaci.
- Rogamos que inclua esta garantia em qualquer reclamação.

SPA GARANTIA

Este producto está garantizado por TRES ante eventuales defectos derivados del proceso de fabricación durante 24 meses a partir de su entrega, con extensión voluntaria por parte de la firma por un periodo adicional de 36 meses. La fecha de adquisición deberá poder ser constatada mediante documento de entrega o factura.

- Para que esta garantía tenga pleno validez, es preciso que:
- Las operaciones de instalación y conexi6n del producto a la red eléctrica hoyra sido efectuada segun las indicaciones del Libro de Instrucciones de Uso 6 Instalaci6n.
- La utilizaci6n y mantenimiento hoyra segun las indicaciones del Libro de Instrucciones de Uso.

- Los recambios utilizados sean exclusivamente originales.
- Por consiguiente ser6n motivo de exclusi6n la negligencia o falta de cuidado en el uso y los errores de instalaci6n o cualquier otro que no pueda atribuirse a defecto de fabricaci6n.

Durante el periodo garantido, TRES reemplazar6 los componentes que hoyra reconocido con vici6s de fabricaci6n, sin cargos para el consumidor. Si son acabados de superficie especiales, tales como dorado, blanco, acerado, cobre, lat6n envejecido y oro no mate, recibir6n una garantida de 2 a6os en cuanto al acabado de superficie y de 5 a6os en los mecanismos.

La eventual reparaci6n o sustituci6n de componentes del producto no eximir6 la direcci6n de la presente garantida.

Las piezas extra6bles, m6viles, partes de pl6stico y esmalte, los tubos externos y los eventuales accesorios y materiales de consumo no qued6n cubiertos por esta garantida, excepto cuando se demuestre que tienen defectos producidos de fabricaci6n.

Limitaci6n de la responsabilidad: TRES declina toda responsabilidad por eventuales a6nos que puedan derivar a personas, cosas o animales, como consecuencia de la inobservancia de las indicaciones del Libro de Instrucciones de Uso, y especialmente a ten6s de instalaci6n, uso y mantenimiento.

Cubrici6n de la garantida: Transcurrido el periodo de 24 meses de direcci6n de la presente Garantida Convencional, y la extensi6n voluntaria por 36 meses m6s, cada intervenci6n de reparaci6n y/o sustituci6n de componentes incide a cargo del Consumidor, segun las tarifas vigentes en el momento.



UK GUARANTEE

All our taps and fittings are guaranteed for a period of 5 years from the date on which they leave our warehouse.

This guarantee entitles the buyer to free replacement of parts which, due to defects in the material or manufacturing defects, cause functional problems, always and whenever the defect has not been produced by improper use or negligence, incorrect installation or handling by nonqualified personnel, accidental causes or acts of God.

The defective material must be returned to our works, transport paid, along with the guarantee certificate, where it will be immediately replaced and returned to its destination free of charge.

The manufacturer will not be responsible for any damage caused by faulty operation or incorrect installation of our products and indemnification claims for the replacement of defective parts will not be recognized; nor will we recognize any claims for damage and losses caused by the defective part.

This guarantee does not cover damage caused by normal use of the flexible hose and showers.

* Products with painted or gilt surfaces are guaranteed for a period of 1 year.

Fecha / Date / Date /
Datum / Data / Data:

Sello del distribuidor
Stamp of distributor
Cachet du distributeur
Stempel des Vertragshändlers
Pieczęć dystrybutora
Carimbo do distribuidor

GARANTIA . GUARANTEE . GARANTIE . GARANTIE . GWARANCJA . GARANTIA

FRA

GARANTIE

Tous nos articles de robinetterie sont garantis 5 ans, à partir de la date de sortie de nos magasins.

Cette garantie donne droit au remplacement gratuit des pièces qui, en raison d'un défaut de fabrication ou de matière première, ne fonctionnent pas normalement, à condition que ce défaut ne résulte pas d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais entretien ou d'un montage incorrect, de la manipulation par du personnel non qualifié, pour une raison fortuite ou un cas de force majeure.

Le matériel défectueux devra être envoyé à l'usine en port dû, en y joignant l'étiquette de garantie et il sera immédiatement remplacé et envoyé en port payé.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais montage, cas non couverts par notre garantie, et nous ne verserons aucune indemnité pour le remplacement des articles défectueux, ni n'admettrons aucune demande en dommages et intérêts.

La présente garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'utilisation de tuyaux flexibles ou de dorures.

* Pour les surfaces peintes ou dorées, la garantie est d'un an.

D

GARANTIE

Für sämtliche von uns hergestellten Armaturen gewähren wir eine 5-jährige Garantie ab dem Auslieferdatum aus unserem Lager.

Diese Garantie berechtigt Sie dazu, einen kostenlosen Umtausch der Teile, welche auf Grund von Material- oder Herstellungsfehlern keinen ungestörten Gebrauch ermöglichen, zu fordern, jedoch nicht auf fehlerhafte Bedienung, unkorrekte Wartung oder Montage, oder fehlerhafte Handhabung durch unqualifiziertes Personal, oder auf Unfälle oder höhere Gewalt, zurückzuführen sind.

Das fehlerhafte Material muss frei Werk zusammen mit dem Garantieschein zurückgesandt werden und wird umgehend von uns frei Bestimmungsort umgetauscht.

Unserer Haftung für die vorliegende Garantie schliesst jegliche Folgen aus, welche vom Betrieb oder Montage unserer Erzeugnisse hergeleitet werden können, auch können wir keinen Schadenersatz für den Umtausch der beschädigten Artikel noch irgendwelche Klagen in Form von Schadenersatzansprüchen akzeptieren.

Vorliegende Garantie deckt Verschleisschäden am Schlauchmaterial und an den Bösten nicht.

* Die Garantie für angestrichene oder vergoldete Flächen beträgt 1 Jahr.

PL

GWARANCJA

Armatura TRÉS wyposażona w głowicę ceramiczną lub klasyczny zawór zamykający objęta jest 5 letnią gwarancją szczelności modułu sterującego, licząc od daty dostawy. Niższa gwarancja daje prawo do bezpłatnej wymiany części, które z powodu wad materiałowych lub wad powstałych w procesie produkcji są niesprawne.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, nieprawidłowym zainstalowaniem, zabrudzeniami wody i sieci kanalizacyjnej, (tłaz, piasek, kamień wodny) manipulowaniem osob niewykwalifikowanych, lub wynikłych ze zdarzeń losowych.

Reklamację należy zgłosić w punkcie zakupu, załączając kartę gwarancyjną i paragon.

Poniza gwarancja nie obejmuje ewentualnych strat wynikających z nieprawidłowego zainstalowania i użytkowania armatury TRÉS, nie daje również prawa do odszkodowania za powyższe straty.

Na powierzchnie malowane lub złoczone, elementy wyposażenia armatury: szlachy, węże przyszwcowe, napowierzacze i przłączniki ciśnieniowe (wyjścia - przyszwcowe) gwarancja wynosi 1 rok.

Niestosowane filtrów statkowych przy instalacji zaworów ka, towarzyszą baterii powoduje utratę, gwarancji.

POR

GARANTIA

Todas as nossas torneiras são garantidas por 5 anos, contados a partir da data de saída dos nossos armazens.

A garantia dá direito à substituição gratuita das partes que, por defeito do material ou de fabricação, determinem o seu irregular funcionamento, sempre e quando este não se tiver produzido por negligência no seu uso ou na sua manutenção, por uma incorrecta instalação ou por má manipulação por parte de pessoal não qualificado, por uma causa fortuita ou por causa maior.

O material defeituoso deverá ser remetido franco fábrica juntamente com a etiqueta de garantia e, será imediatamente substituído e remediado por nos franco destino.

A presente garantia exclui da nossa responsabilidade todas as consequências derivadas do funcionamento ou da instalação dos nossos produtos e não reconheceremos nenhuma indemnização pela substituição dos artigos defeituosos, assim como tão-pouco reconheceremos demanda alguma por danos e prejuízos.

A presente garantia não abrange as imperfeições ocasionadas pelo uso nos tubos flexíveis a duches.

* Para as superfícies pintadas ou decoradas, a garantia é de 1 ano.